

MaxiChargeur

Chargeur mural CA

7KW




Chargeur mural CA



Chargement CA Rapide

Chargez plus rapidement et plus efficacement.

- ◆ Jusqu'à un maximum de 32A , créant 7KW de puissance pour une vitesse de charge accrue.
- ◆ Plus rapide que les chargeurs traditionnel en 3KW
- ◆ Ajustement de la charge via l'application



Haute fiabilité, haute durabilité

Conçu pour durer

- ◆ Evalué et testé selon les normes CE
- ◆ Importante résistance aux chocs (Normes IK10)
- ◆ Protection contre les intempéries IP65, pour un usage en extérieur
- ◆ Température de fonctionnement entre -20°C et +55°C





Chargement intelligent


Plus efficace et plus pratique

- ◆ Connecté au cloud 'Easy charging'
- ◆ Contrôle en temps réel pour réduire les coûts
- ◆ Maintenance facile

Les points clefs du Support mural MaxiCharger

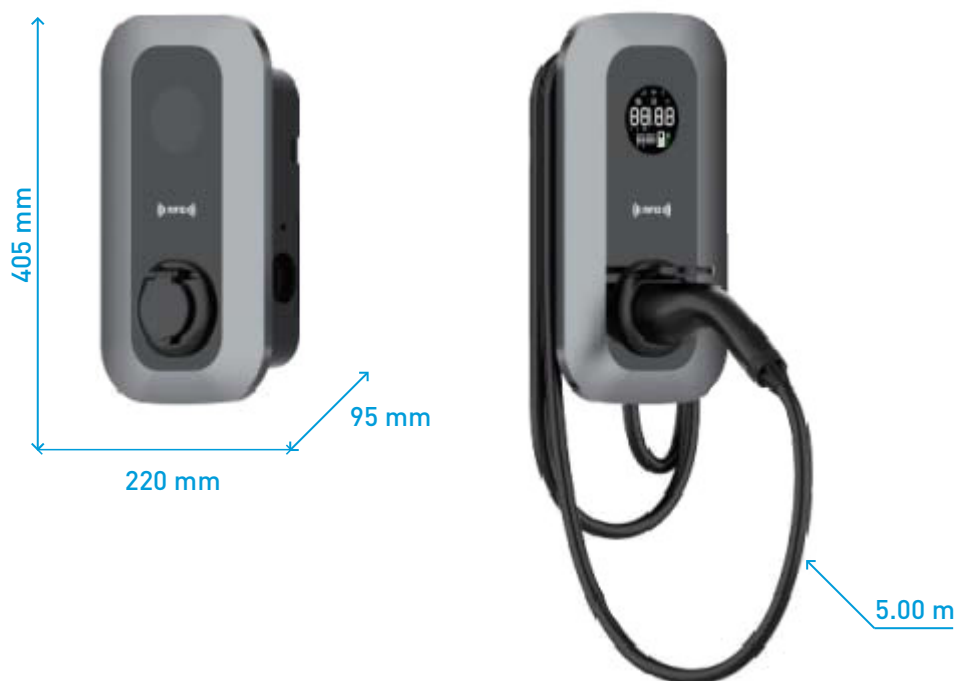

Protection
différentielle



Protection
surintensité




Protection
surtension



Protection
contre la foudre



Protection
contre l'humidité



Protection
surchauffe




Intégrité du
signal pilote




Protection
en sous-tension



Multiple
possibilités




Charge
Haute efficacité




Charge
'Intelligente'



Contrôle
avancé




Arrêt
d'urgence



Protection
court-circuits



IP65



'Plug & Play'

Specifications techniques

Informations produit

Mode de chargement	Type 3
Tension d'entrée	Monophasé jusqu'à 7KW/32A
Tension de sortie	400V 50Hz
Réseau	Schémas TT, TN
Connecteur	IEC 62196 Type 2 Câble de 5,00m
Sensibilité disjoncteur interne	AC : 30mA, DC : 6mA
Protections	Surintensité, surtension, sous-tension, parasurtenseur intégré
Lecteur de carte (Option)	ISO 15693, ISO 14443
Précision des mesures de courant	± 1% De 1% à pleine échelle

Carcatéristiques générales

Indices IP et IK	IP65; IK10 (Ecran IK08)
Altitude maximum de fonctionnement	2000 m
Températures de fonctionnement	-20°C~ +55°C
Températures de stockage	-20°C~ +85°C
Montage	Mural ou sur piedestal (En option)
Dimensions (H, L, P)	405 x 220 x 95 mm

Interface utilisateur

Ecran de contrôle	LCD/APP
Interface utilisateur	Applications 'Easy Charge' et 'Easy Cloud'
Connections	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (Option), RS485
Protocole de communication	OCPP 1.6J
Authentification des utilisateurs	APP / Carte RFID

Mises à jour logiciel

Mises à jour	Mises à jour à distance via le portail WEB
--------------	--

Normes et certificats

Sécurité	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955
Certificat	CE
Garantie	36 Mois de Garantie


Compatibilité

Connectique



Nos chargeurs sont compatibles avec tous les fabricants ayant adopté le standard IEC 62196 Type 2.

Type 2



Type 2 Combo CSS
(Combined Charging System)



Exemples de fabricants ayant adopté cette prise

Liste non limitative

Tous droits réservés par les marques respectives.

Les logos sont utilisés ici uniquement à des fins d'illustration de la compatibilité